



Plafoniera stagna led

5905339226044



Kanlux MAH LED N sono apparecchi ermetici progettati per gli utenti più esigenti. Si caratterizzano per l'eccezionale efficienza luminosa fino a 105 lm/W, e inoltre per illuminare grandi aree possono essere combinati in linee composte da massimo 15 apparecchi (a seconda del modello).

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 1180

Larghezza [mm]: 80

Altezza [mm]: 70

Numero di induttanze: 1

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4200

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 30000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥15000

Angolo di illuminazione [°]: X135/Y100

Efficienza [lm/W]: 105

Temperatura esercizio [°C]: -20÷40

Materiale del corpo: PC

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Plafoniera stagna led



Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IK: 08

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 12

Peso unitario netto [g]: 1354

Grammatura [g]: 1592.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 121.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5


Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.11

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 36.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 24

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.108186

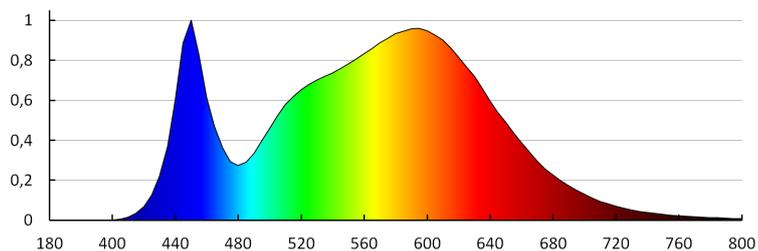

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW

Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

