

## MAH LED HI

Plafoniera stagna led



up to  
**130**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**65**

$[\text{V}]$ <b>220-240 AC</b>	$[\text{Hz}]$ <b>50</b>	 $\geq 15000$	 <b>50000</b>	 $\leq 6x$ MacAdam	 Ra $\geq 80$	 <b>SMD</b>
		<b>IP</b> <b>65</b>		 $[-20 \div 40]$		<b>IK</b> <b>08</b>
	$[\text{mm}^2]$ <b>1,5÷2,5</b>	$\text{D} \rightarrow \text{m}$ <b>0,5m</b>		<b>CE</b>	<b>EAC</b>	



### MAH LED HI 19W-NW RYF

			$[\text{lm}]$ 	$T_c$ [K] 	$[\text{°}]$ 	
MAH LED HI 19W-NW RYF	<b>22606</b>	19	2400	4000	110	grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	<b>22607</b>	38	5000	4000	110	grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	<b>22608</b>	48	6400	4000	110	grigio




Kanlux MAH LED HI sono apparecchi ermetici progettati per utenti esigenti. Sono caratterizzati da un'eccezionale efficienza luminosa fino a 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI è anche un montaggio facile, veloce e la possibilità di collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che aumenta il flusso luminoso.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del corpo: PC
- Materiale del diffusore: PC

## MAH LED HI

Plafoniera stagna led

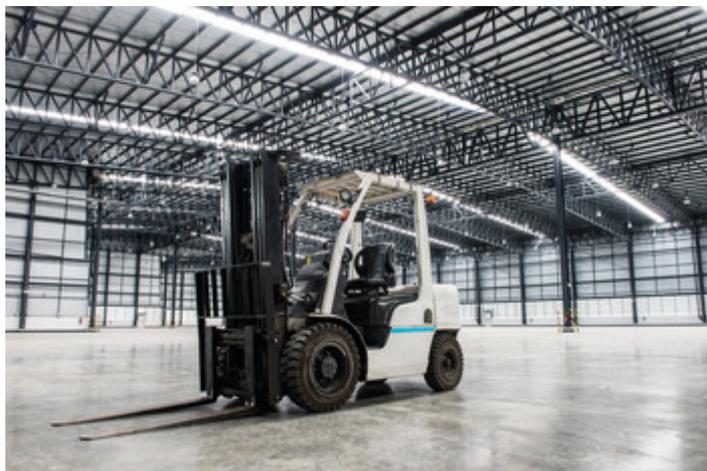


MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 38W-NW RYF



MAH LED HI 48W-NW RYF