

Plafoniera stagna per tubi led

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED sono gli equivalenti a LED degli apparecchi più diffusi. Il loro vantaggio principale si traduce in possibilità di usare le sorgenti luminose a LED T8 con una lunghezza di 1200 mm o 1500 mm. È un'ottima soluzione per applicazioni industriali.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere: si

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non

Alimentazione delle lampadine T8 LED: unilaterale

Lunghezza [mm]: 1570

Larghezza [mm]: 125

Altezza [mm]: 92

Numero di clips: 10

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 2 x max 58

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Materiale del diffusore: PC

Lampada: T8 LED

Attacco: G13

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A

Materiale del corpo: materiale plastico

Materiale del supporto: metallo

Materiale delle clips: materiale plastico

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1


Numero di pezzi in un imballaggio : 6

Peso unitario netto [g]: 2000

Grammatura [g]: 2436.67

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC


Plafoniera stagna per tubi led

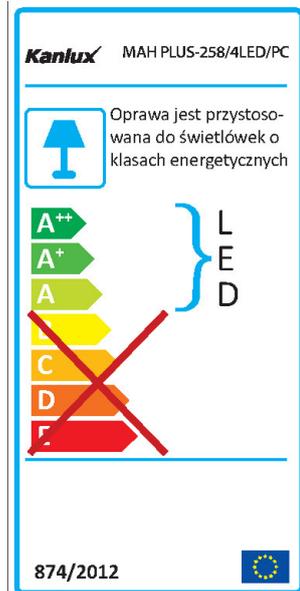

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 157.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.62002
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 22
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 158
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.099066


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
 Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

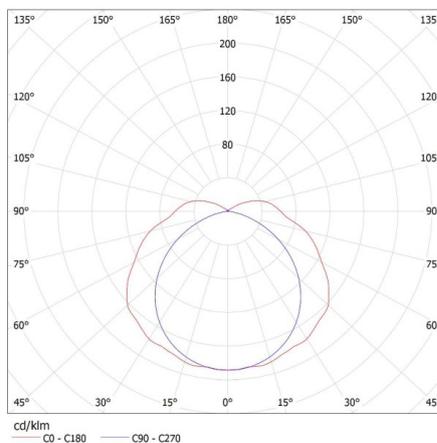

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
 Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

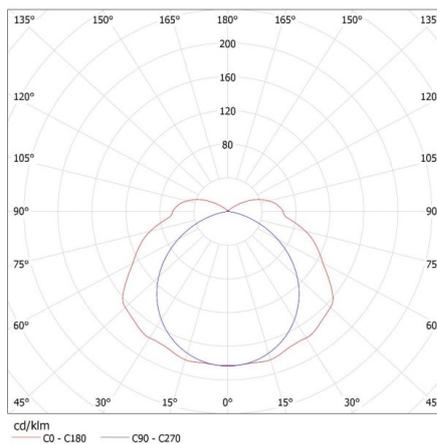

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Plafoniera stagna per tubi led

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

