


Faretto decorativo

5905339025531

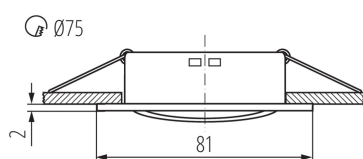

Kanlux NAVI è una famiglia di diversi apparecchi a spot, semplici nella loro forma ma con una vasta gamma di possibilità d'applicazione.

### DATI GENERALI:

**Colore:** cromato opaco

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Sorgente di luce sostituibile:** si

**Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** >35W

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lampada inclusa:** non

**Altezza [mm]:** 21

**Diametro [mm]:** 81

**Foro di montaggio [mm]:** Ø75

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.12

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC

**Potenza massima [W]:** max 50

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** III

**Lampada:** MR16

**Attacco:** Gx5,3

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Materiale del corpo:** lega di alluminio

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Sezione tubo [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Angolo di regolazione della plafoniera:** su un asse

**Angolo di regolazione della plafoniera [°]:** 15

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1


**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 74

**Grammatura [g]:** 110

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

### Faretto decorativo

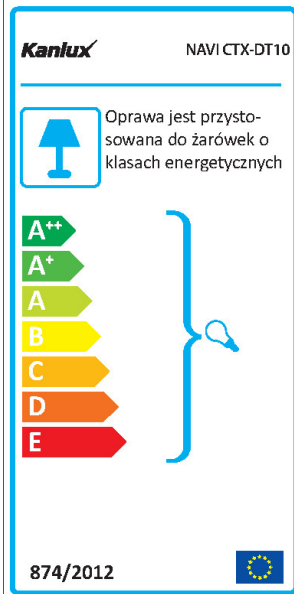

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 5.5  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 22  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 22.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 52  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02574

