





SC-1



SG-1

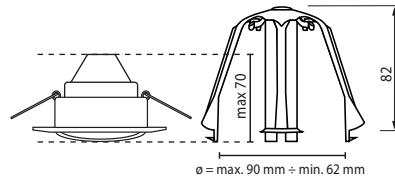


Kanlux

Kanlux

SC-1

25590

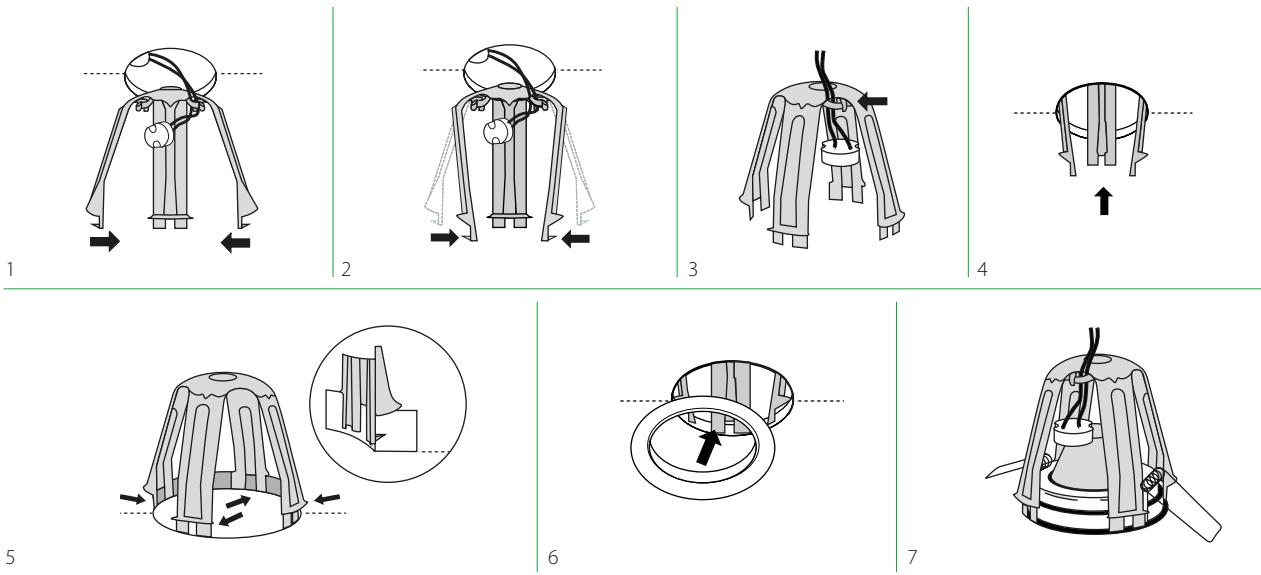

DE

schwarz
 Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF15%)

Entsprechend für die Montage in Öffnungen 62-90 mm / Sicher vor dem Kontakt der Installationsleitung mit heißen Teilen der Leuchte.

Bei Benutzung einer Lichtquelle von 35 bis 50W ist die Verwendung eines Gehäuses SC erforderlich, um einen möglichen Kontakt zwischen Bauteilen der Installation und heißen Leuchtelelementen zu vermeiden / Bei Benutzung einer Lichtquelle unter 35W empfehlen wir die Verwendung eines Gehäuses SC (verfügbar im Angebot von Kanlux).

GB

black
 Polyamide 6.6, Glassfibre reinforced

It is suitable for installation in 62-90 mm holes / it protects against the contact of cables of the installation with hot elements of the spotlight.

Using a light source with a power of less than 35W, we recommend using SC shields (available from Kanlux).

FR

noir
 Polyamide 6.6, chargé en fibres de verre (PA66GF15%)

Appropriée pour le montage dans des orifices 62-90mm / empêche que les câbles de l'installation entrent en contact avec les parties chaudes du luminaire / En utilisant une source de lumière d'une puissance inférieure à 35W utilisez la protection SC (disponible dans l'offre Kanlux).

Avec une source de lumière d'une puissance de 35 à 50W il est nécessaire d'utiliser une protection SC pour empêcher que les éléments de l'installation entrent en contact avec les éléments chauds du luminaire / En utilisant une source de lumière d'une puissance inférieure à 35W utilisez la protection SC (disponible dans l'offre Kanlux).