



Lampada led per scale

5905339273741

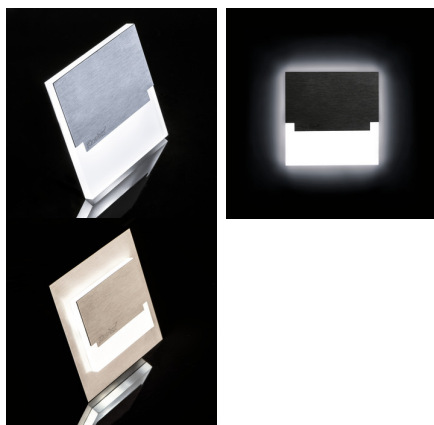

Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

### DATI GENERALI:

**Da incasso** : si

**Colore**: acciaio inox

**Luogo di montaggio**: per montaggio a incasso nella parete

**Luogo d'uso**: all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata**: 0,1m

**Compatibile con dimmer**: non

**Wykrywanie ruchu**: si

**Sorgente di luce sostituibile**: non

**Lunghezza [mm]**: 75

**Larghezza [mm]**: 23

**Altezza [mm]**: 75

**Lunghezza del cavo [mt]**: 0.18

**Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]**: 60

**Dimensioni del foro di montaggio [mm]**: 60

**LED integrati**: si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]**: 12 DC

**Potenza massima [W]**: 0.8

**Grado di protezione contro le scosse elettriche**: III

**Tipo di spia**: LED SMD

**Flusso luminoso [lm]**: 13

**Tonalità della luce**: Bianco caldo

**Temperatura di colore [K]**: 3000

**Uniformità colore [SDCM]**: ≤6

**Indice di resa cromatica Ra**: ≥80

**Durata [h]**: 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento**: ≥20000

**Efficienza [lm/W]**: 16

**Temperatura esercizio [°C]**: 5÷25

**Materiale del corpo**: acciaio inox lucidato, materiale plastico

**Tipo di sensore**: PIR

**Tipo di allacciamento**: estremità libere dei conduttori

**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti**

Lampada led per scale



**classi energetiche:** A++,A+,A

**Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]:** 60--

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Raggio d'azione del sensore [°]:** H90/V40

**Grado IP:** 20

**Portata del sensore [m]:** max 5

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 100

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 100

**Peso unitario netto [g]:** 88

**Grammatura [g]:** 108.9

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 16.5


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.89

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 24

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 35.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 63.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.054102

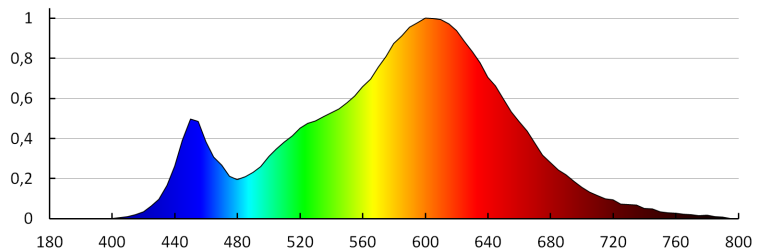

## 27374 SABIK LED PIR WW

Lampada led per scale

KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27374) SABIK LED PIR WW  
Lamps: 1 x SABIK LED WW

