
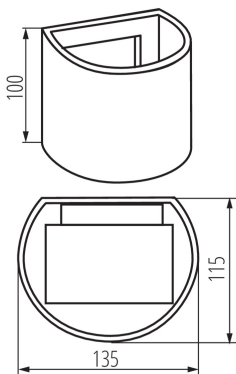


## 28991 REKA LED EL 7W-O-GR

Apparecchio di illuminazione per facciate

5905339289919

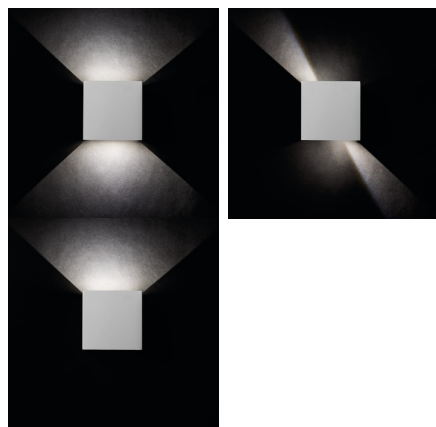

Il vantaggio principale di Kanlux REKA LED è l'uso dei diodi LED che non perdono la loro luminosità durante l'uso. L'effetto luce che la lampada crea all'accensione è visivamente interessante, così come una libera regolazione del flusso luminoso tramite alette di mascheramento. Kanlux REKA LED verrà utilizzato per l'illuminazione delle facciate degli edifici.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grafite

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall'oggetto illuminato:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Wykrywanie ruchu:** non

**Sorgente di luce sostituibile:** non

**Direzione dell'illuminazione:** su e giù ( we also use) up/down

**Lunghezza [mm]:** 135

**Larghezza [mm]:** 115

**Altezza [mm]:** 100

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60

**Potenza massima [W]:** 7

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Tipo di spia:** LED COB

**Flusso luminoso [lm]:** max 380

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6

**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80

**Durata [h]:** 30000

**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥20000

**Angolo di illuminazione [°]:** max 90

**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷35

**Materiale del corpo:** lega di alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1

**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 54

Apparecchio di illuminazione per facciate




### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 20  
**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20  
**Peso unitario netto [g]:** 570  
**Grammatura [g]:** 678  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 15  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 12  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 11  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.56  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 31  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 25  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 62  
**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.04805

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Regolazione dell'angolo di illuminazione

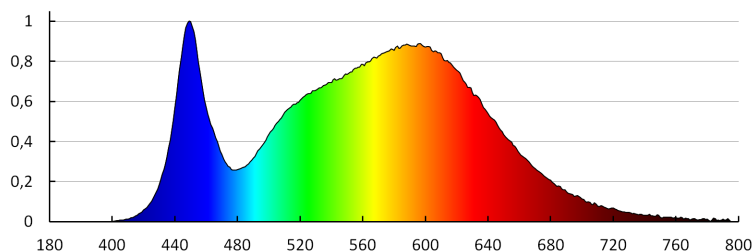

KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28991) REKA LED EL 7W-O-GR  
Lamps: 1 x REKA LED EL 7W-O-GR

