


Apparecchio di illuminazione per facciate

5905339292605



Kanlux FORRO sono apparecchi per facciate caratterizzati da un design semplice e accattivante. Possono essere utilizzati come apparecchi di illuminazione per interni (hanno un indice CRI appropriato), ma allo stesso tempo possono essere utilizzati anche su facciate di edifici (IP54). Nell'apparecchio Kanlux BISO la luce proveniente dal modulo LED viene dolcemente diffusa sulla facciata e sulla parte posteriore dell'apparecchio.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grafite  
**Luogo di montaggio:** montaggio a parete  
**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno  
**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Wykrywanie ruchu:** non  
**Sorgente di luce sostituibile:** non  
**Lunghezza [mm]:** 220  
**Larghezza [mm]:** 90  
**Altezza [mm]:** 80  
**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50/60  
**Fattore di potenza:** 0.5  
**Potenza massima [W]:** 8  
**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I  
**Tipo di spia:** LED COB  
**Flusso luminoso [lm]:** 140  
**Tonalità della luce:** bianco  
**Temperatura di colore [K]:** 4000  
**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6  
**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80  
**Durata [h]:** 25000  
**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥25000  
**Efficienza [lm/W]:** 18  
**Temperatura esercizio [°C]:** -15÷40  
**Materiale del corpo:** lega di alluminio  
**Vetro:** materiale plastico  
**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1,5÷2,5  
**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A  
**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1  
**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

Apparecchio di illuminazione per facciate



**Grado IP:** 54

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 20

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 20

**Peso unitario netto [g]:** 580

**Grammatura [g]:** 686

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 23

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10


**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.72

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 22

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 48

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 48

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.050688

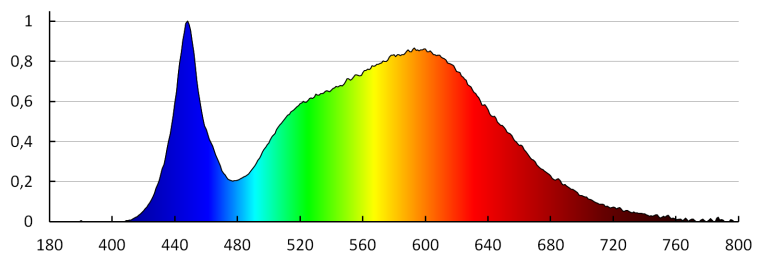

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

