


Incasso

5905339295804

IP
65/20

ultra
SLIM
panel

HIGH
quality

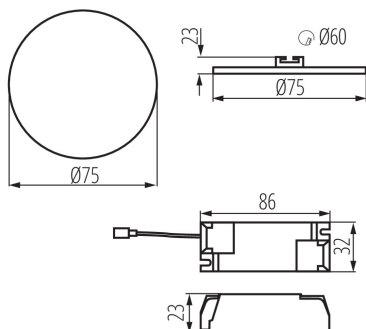

Kanlux AREL LED è una nuova famiglia di apparecchi di tipo downlight senza cornice. L'elevato grado di protezione IP65/20 e il design eccezionale, semplice ma allo stesso tempo sorprendente, permettono di abbinare Kanlux AREL LED a qualsiasi interno. Grazie alla sua costruzione unica, il pannello ha uno spessore di soli 9 mm, è il pannello più sottile disponibile sul mercato.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Altezza [mm]: 23

Diametro [mm]: 75

Foro di montaggio [mm]: Ø60

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 6

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: PMMA

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 450

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 75

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1


Incasso



Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$
Grado IP: 65/20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 100
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 90
Grammatura [g]: 122
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.2
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 23
Altezza della scatola di cartone [cm]: 24.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 78
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.043953

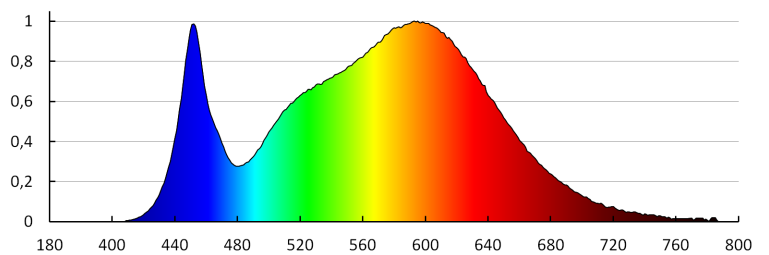

KANLUX S.A. (kat 29580) AREL LED DO 6W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29580) AREL LED DO 6W-NW
Lamps: 1 x AREL LED DO 6W-NW

