


Proiettore per binario

5905339331311



I Kanlux ACORD ATL 1 sono degli apparecchi d' illuminazione integrati da montare su binario trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico . Kanlux ACORD ATL 1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI > 90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR < 19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per binario TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 18

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Tipo di spia: LED COB

Flusso luminoso [lm]: 1700

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥90

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 60

Efficienza [lm/W]: 94

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: materiale plastico

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Proiettore per binario



Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 315

Plafoniera mobile in verticale [°]: 90

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 530

Grammatura [g]: 655

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 20

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 13.1

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 43


Altezza della scatola di cartone [cm]: 35.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 43

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.06564

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

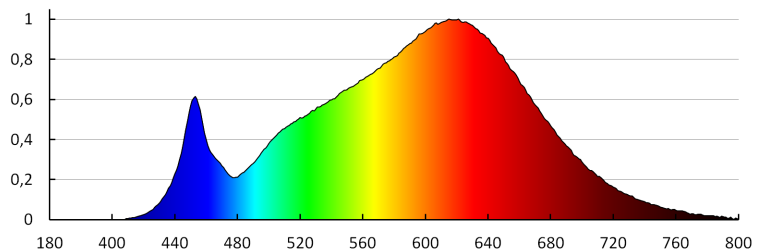


33131 ATL1 18W-930-S6-B

Proiettore per binario


KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131) ATL1 18W-930-S6-B
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

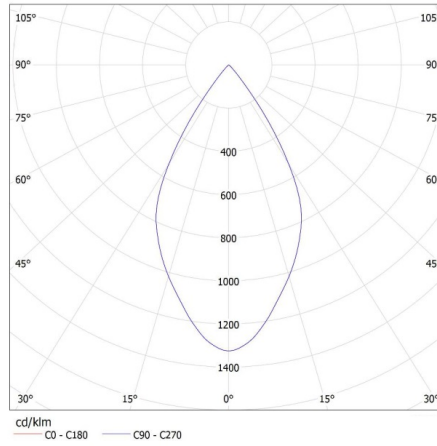

KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33140) ATL1 18W-930-S6-B + 33140
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

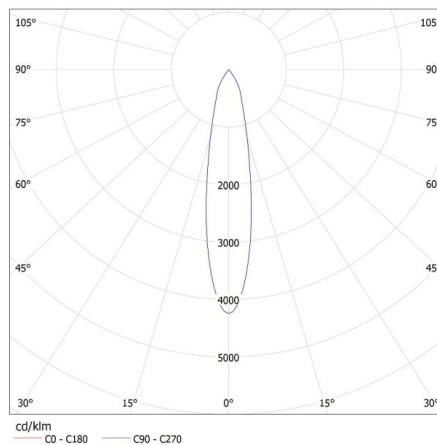


33131 ATL1 18W-930-S6-B

Proiettore per binario

KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33131+33141) ATL1 18W-930-S6-B + 33141
Lamps: 1 x ATL1 18W-930-S6

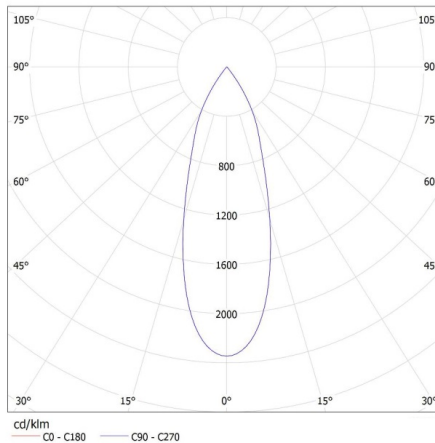

33131 ATL1 18W-930-S6-B

Proiettore per binario

ACCESSORI:

33140 REF ATL1-18W-S15 Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 15 gradi



33141 REF ATL1-18W-S36 Proiettore per apparecchio ATL 1, 18W, 36 gradi



33142 REF ATL1-30W-S15 Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 15 gradi



33143 REF ATL1-30W-S36 Proiettore per apparecchio ATL 1, 30W, 36 gradi

