


Plafoniera con lampada cambiabile

5905339070258

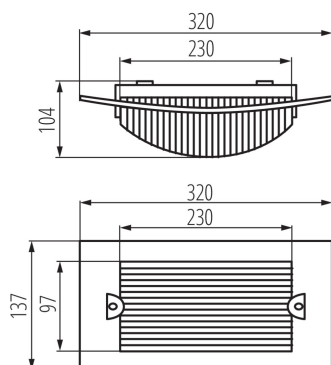

Kanlux TURK è una plafoniera molto resistente agli urti (IK10). Inoltre, la sua elevata resistenza ai raggi UV la rende ideale per le condizioni d'utilizzo esterne, come ad esempio sulle facciate degli edifici, sulle terrazze o sui balconi.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non

Lunghezza [mm]: 320

Larghezza [mm]: 104

Altezza [mm]: 137

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: max 60

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Lampada: GLS/CFL/LED

Attacco: E27

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E

Tipo di allacciamento: morsettiera

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5

Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 350

Grammatura [g]: 525

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.5

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 57.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 34


Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 60

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.1173

Plafoniera con lampada cambiabile


Kanlux TURK DL-60

Oprawa jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych



A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012



KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

