


Apparecchio di illuminazione per facciate

5905339070807



Kanlux BART EL è l'apparecchio con montaggio sopra intonaco che si abbina perfettamente sia alla facciata di un edificio moderno che in strutture di stile più classico. Il grado di protezione IP54 garantisce la resistenza dell'apparecchio Kanlux BART EL agli agenti atmosferici.

DATI GENERALI:

Colore: grigio

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Lampada inclusa: non

Direzione dell'illuminazione: su e giù (we also use) up/down

Lunghezza [mm]: 85

Larghezza [mm]: 115

Altezza [mm]: 143

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: 2 x max 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro temperato

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷2,5

Grado IP: 54

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 18

Numero di pezzi in un imballaggio : 18

Peso unitario netto [g]: 510

Grammatura [g]: 605.56

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5


Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.90008

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 29

Apparecchio di illuminazione per facciate

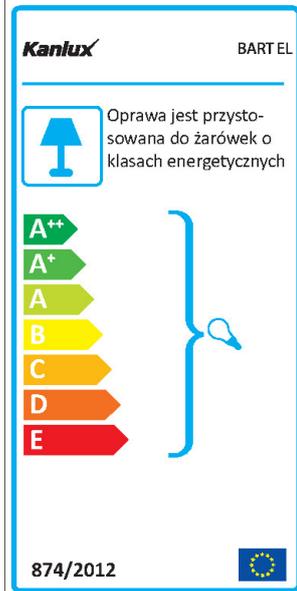

Altezza della scatola di cartone [cm]: 39
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 32
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.036192

