


07691 MERGE JQ-O

Sensore di movimento PIR

5905339076915

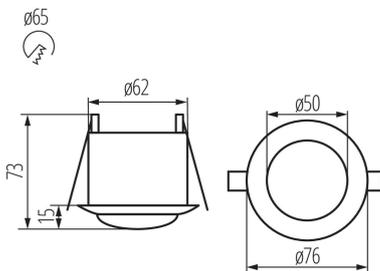

Kanlux MERGE JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 5 metri. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Micro-intervallo tra i contatti del relè: si

Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili: si

Altezza [mm]: 73

Diametro [mm]: 76

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: materiale plastico

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di sensore: PIR

Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]: 5-6

Raggio d'azione del sensore [°]: H360/V120

Tempo di funzionamento massimo [min]: 6

Tempo di funzionamento minimo [s]: 5

Potenza massima [VA]: 2000

Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]: 3-2000

Grado IP: 20

Portata del sensore [m]: max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 100

Grammatura [g]: 166

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 8.3

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Sensore di movimento PIR

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04455