

### Mark

EST01025 - max. 5 W - Downlight


#### DESCRIZIONE

Realizzato in pressofusione di alluminio, Mark è un apparecchio per installazioni a parete in ambienti outdoor; si contraddistingue per il suo design minimale, per le dimensioni particolarmente compatte e per le sue tre finiture disponibili; disponibile nei colori bianco, grigio e ruggine, Mark è infatti particolarmente indicato per illuminare percorsi o aree di sosta delle zone residenziali. Disponibile nella doppia versione con singola emissione o con doppia emissione, è dotato il vetro di protezione trasparente, montato perfettamente a filo con il frontale. Mark è equipaggiato con attacco standard GU10 che permette la sostituzione della sorgente led a fine vita, rendendo l'apparecchio più durevole nel tempo; la sorgente è facilmente sostituibile rimuovendo temporaneamente il corpo dell'apparecchio dalla sua staffa di fissaggio a parete.



#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a parete / soffitto</b>
materiale	<b>pressofusione di alluminio</b>
colore	<b>grigio</b>
potenza	<b>max. 5 W</b>
peso netto	<b>0,60 kg.</b>

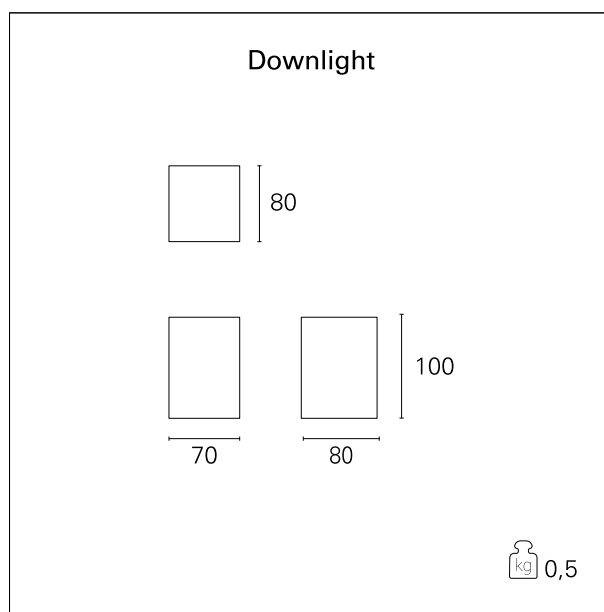

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On÷Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	<b>IP65</b>
----------------	-------------

### Mark

**EST01025** - max. 5 W - Downlight

IK

**IK05**

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche:



### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente  
attacco sorgente

**LED / HAGS**  
**GU10**

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione

**diretta**