

### Urano

GRF15103 - 18 W / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

Urano si installa a plafone o a sospensione; è composto da un pannello a led e da paralume in tessuto completo di schermo in pergamena traslucida. Permette di ottenere effetti di luce estremamente confortevoli grazie all'abbinamento del pannello di tipo "edge led" con la pergamena diffondente. Disponibile in diverse misure e potenze, si installa a sospensione grazie ai cavetti in acciaio rivestito con guaina trasparente; l'altezza di sospensione è regolabile con sistema autobloccante "grip lock" fino ad una altezza di massimo di 350 cm.; la versione a plafone è completa di staffe di fissaggio a soffitto. Cavo di alimentazione in FEP+PVC trasparente.




switch

On / Off

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	Plafone
materiale	Tessuto
colore	Retinato Nero
potenza	18 W
lumen output - emissione diretta	1100 lm
lumen output - emissione totale	1100 lm
efficacia	\
dimensioni	35 x 35 cm.
peso netto	2,8 kg.

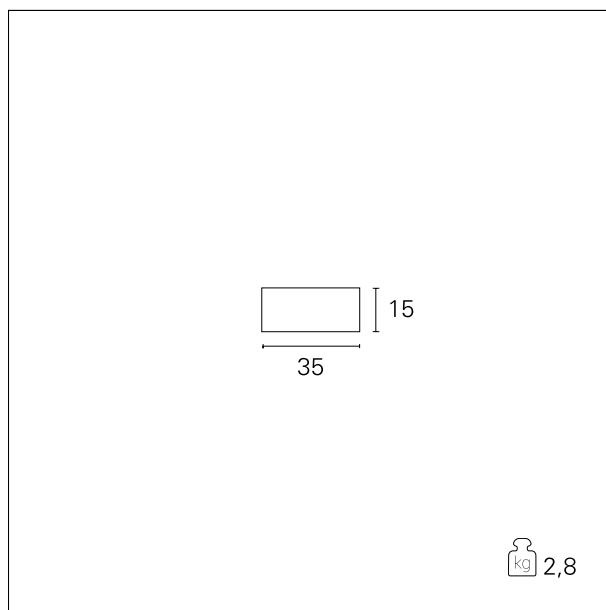

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	220÷240 V
tipo di alimentazione	On / Off
classe di isolamento	Classe I

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio	IP20
----------------	------

### Urano

GRF15103 - 18 W / 3000 K / CRI > 80

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>LED</b>
attacco sorgente	<b>Panel</b>
classe energetica	<b>LED</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>
SDCM	<b>\</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On / Off</b>
----------------------	-----------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
UGR	<b>\</b>

#### GARANZIA

periodo	<b>2 years</b>
---------	----------------