

### Polaris

**PAR320** - 2x 3 W / 3000 K / CRI > 80


#### DESCRIZIONE

Apparecchio da parete. Corpo in gesso liscio bianco verniciabile esternamente. Schermo diffondente e frontale antiabbagliamento. Sorgente LED ad alta efficienza integrata. Emissione bidirezionale per effetti di luce radente sulla parete. Driver elettronico integrato nell'apparecchio.

switch **On+Off**

#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione	<b>a parete</b>
materiale	<b>alluminio</b>
colore	<b>Bianco</b>
potenza	<b>2x 3 W</b>
lumen output - emissione totale	<b>300 lm</b>
peso netto	<b>0,60 kg.</b>

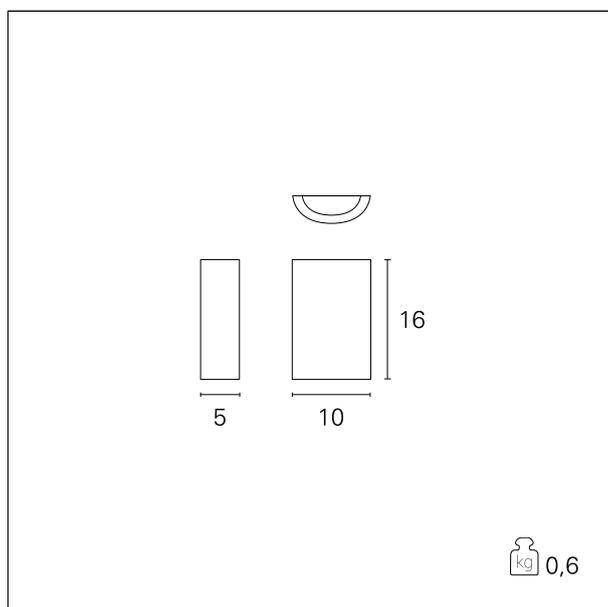

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione	<b>220÷240 V</b>
tipo di alimentazione	<b>On+Off</b>
classe di isolamento	<b>Classe I</b>

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio **IP20**

### Polaris

PAR320 - 2x 3 W / 3000 K / CRI > 80

#### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

#### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>Power Led</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

#### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On+Off</b>
----------------------	---------------

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta / Indiretta</b>
-------------------	----------------------------