


## CABLE

### CAB116GR - ILLUMINATORE LED 41W DIR/IND 4000K



Tipo installazione	<b>Tesata</b>
Materiale	<b>Alluminio</b>
Pagina Catalogo TECH	<b>311</b>
Tipologia/Famiglia	<b>CABLE</b>
Colore	<b>Grigio</b>
Larghezza	<b>322 mm</b>
Lunghezza	<b>632 mm</b>
Altezza	<b>46 mm</b>
Con Lampadina	<b>1</b>
Sorgente	<b>LED</b>
Potenza	<b>41 Watt</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Classe	<b>II</b>
Classe Energetica Lampadina	<b>A</b>
IP	<b>20</b>

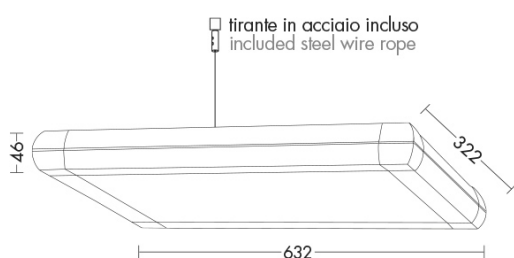

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED o a risparmio energetico). Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione (da pag. 300 a pag. 304) o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di  $\pm 35^\circ$  e  $\pm 90^\circ$  (da pag. 305 a pag. 306). LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).