


## DRC007 - DRC LED 60X60 40W UGR<19 CRI>90 4K



Tipo installazione	<b>Modulare 60x60</b>
Materiale	<b>Alluminio</b>
Pagina Catalogo TECH	<b>483</b>
Tipologia/Famiglia	<b>DRACMA</b>
Colore	<b>Bianco</b>
Larghezza	<b>595 mm</b>
Lunghezza	<b>595 mm</b>
Spessore	<b>10 mm</b>
Profondità	<b>10 mm</b>
Con Lampadina	<b>1</b>
Sorgente	<b>LED</b>
Potenza	<b>40 Watt</b>
CRI	<b>&gt;90</b>
Classe	<b>II</b>
Classe Energetica Lampadina	<b>A+</b>
Driver incluso	<b>1</b>
Driver Esterno/Interno	<b>ES</b>
IP	<b>40</b>

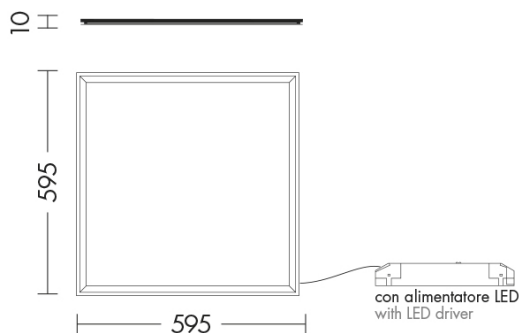

Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione BASIC. Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videoterminali), nella versione con CRI>90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione BASIC). Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.