


INO002 - HIGH BAY LED 200W 4000K



Tipo installazione	Industriale
Materiale	Alluminio
Pagina Catalogo TECH	467
Tipologia/Famiglia	INDO
Colore	Nero
Altezza	200 mm
Diametro	380 mm
Con Lampadina	1
Sorgente	LED
Potenza	200 Watt
CRI	>80
Corrente sorgente luminosa	277
Classe	I
IK	6
Classe Energetica Lampadina	A++
Driver incluso	1
Driver Esterno/Interno	IN
IP	65

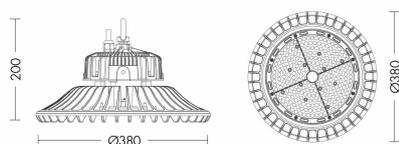

Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa. Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K). Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.589).